

GAMME RÉNO



FACILITER LE REMPLACEMENT.

Avec la gamme Réno, Chaffoteaux apporte un ensemble de solutions pour vous faciliter le travail. Elle intègre tous les accessoires pour simplifier la mise en œuvre du chauffe-eau dans le cadre de remplacements.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Confort d'entretien : bride de 105 mm pour les modèles verticaux muraux de 100 à 200 l.
- > Pattes de transfert pour reprendre les différences d'entraxe des 2 pattes murales entre l'ancien et le nouveau chauffe-eau sans repercer le mur. Concerne les modèles 150 et 200 l verticaux. Cf. la partie accessoires pour les modalités d'utilisation.
- > Groupe de sécurité inclus.
- > Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs.
- > Résistance en stéatite pour une meilleure protection anti-tartre, une durée de vie accrue et des performances durables.
- > Système de vidange rapide. Concerne les 100, 150 et 200 l verticaux.
- > Capot à charnières pour une accessibilité plus aisée aux éléments électriques (modèles stables et horizontaux).
- > Poignées de préhension pour faciliter la manutention et la pose (modèles muraux).
- > Anode magnésium.
- > Vis imperdables : les vis du capot sont munies d'un système les empêchant de tomber lors du démontage.
- > NF Performance cat. B hors horizontaux raccords bas (cat. A) - hors 50 litres (non catégorisés).


FOURNITURES STANDARD

- > Pattes de transfert pour fixations universelles (150 et 200 l vertical mural).
- > Groupe de sécurité.
- > 1 raccord diélectrique avec joint fourni.
- > Bouchon de vidange rapide (verticaux muraux 100 à 200 l).
- > Détrompeur de connexions électriques sur modèles triphasés verticaux muraux 150 et 200 l.

OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 246-247).

VUE EN COUPE

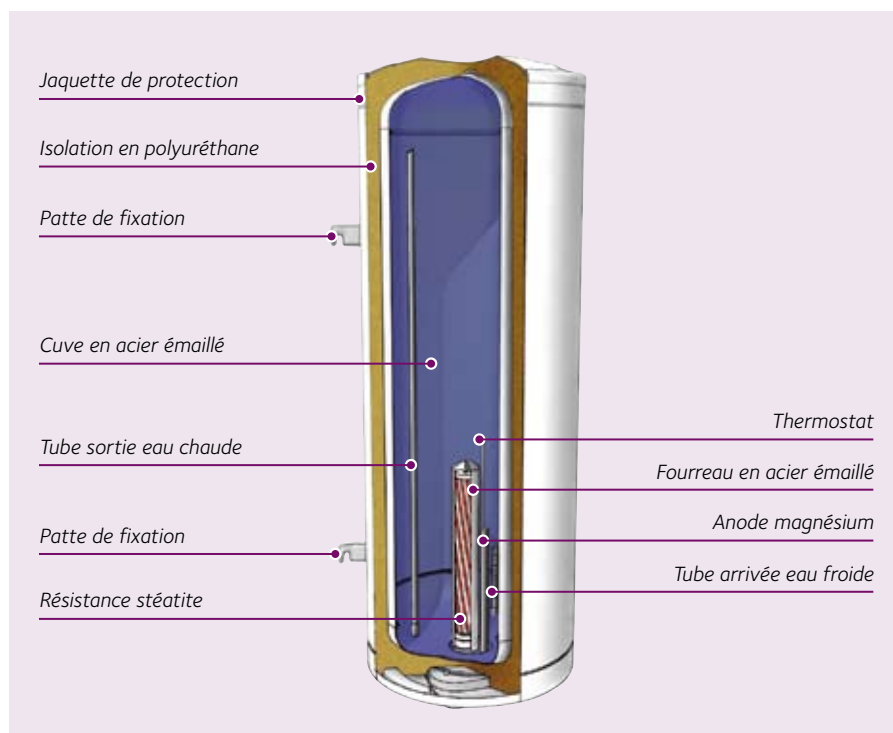

MODÈLES DISPONIBLES ET PRIX

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	Référence	Prix HT
Verticaux muraux	50 l	460 mm	1 200 W	Mono	30 00 119	360 €
	75 l	460 mm	1 200 W	Mono	30 00 120	377 €
	100 l	505 mm	1 200 W	Mono	30 00 121	395 €
	150 l	505 mm	1 800 W	Mono	30 00 122	445 €
	200 l	505 mm	2 400 W	Mono	30 00 123	509 €
	150 l ⁽¹⁾	505 mm	2 400 W	Tri	30 00 130	486 €
Horizontaux (raccords bas)	100 l	560 mm	2 000 W	Mono	30 00 127	561 €
	150 l	560 mm	2 000 W	Mono	30 00 128	645 €
	200 l	560 mm	2 000 W	Mono	30 00 129	702 €
Stables	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	30 00 236	708 €
	250 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	30 00 237	770 €
	300 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	30 00 238	791 €

⁽¹⁾ Modèles en triphasé

Pour des informations détaillées sur les raccords des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 248.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50 °C	PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40 °C	PERTES STATIQUES (KWH/24H) À 65 °C	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (WH)/(L·K·JOUR)
Verticaux muraux	50 l	460 mm	1 200 W	Mono	n.c.	n.c.	0,89	0,35
	75 l	460 mm	1 200 W	Mono	n.c.	n.c.	1,10	0,30
	100 l	505 mm	1 200 W	Mono	5h18	184 l	1,20	0,25
	150 l	505 mm	1 800 W	Mono	5h12	278 l	1,62	0,23
	200 l	505 mm	2 400 W	Mono	5h28	371 l	1,91	0,20
	150 l	505 mm	2 400 W	Tri	4h00	278 l	1,62	0,23
	200 l	505 mm	2 400 W	Tri	5h15	368 l	1,91	0,20
Horizontaux (raccordements bas)	100 l	560 mm	2 000 W	Mono	2h55	165 l	1,37	0,29
	150 l	560 mm	2 000 W	Mono	4h40	231 l	1,87	0,26
	200 l	560 mm	2 000 W	Mono	5h55	318 l	2,07	0,22
Stables	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽³⁾	4h26	345 l	1,88	0,20
	250 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽³⁾	5h00	455 l	2,17	0,18
	300 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽³⁾	5h54	538 l	2,60	0,18

⁽³⁾ Câblé d'usine en 230 V mono et commutables en 400 tri sans kit - n.c. : non concerné

DIMENSIONS (en mm)

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	POIDS	A	B	K	C	D	E	F	G	H	I	J	L	N
Verticaux muraux	50 l	18 kg	410	-	220	630	160	120	460	475	G ½	-	-	-	-
	75 l	25 kg	590	-	200	790	230	175	460	475	G ¾	-	-	-	-
	100 l	31 kg	560	-	270	830	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	-
	150 l	39 kg	1 050	800	100	1 150	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	250
	200 l	47 kg	1 050	800	430	1 480	230	175	505	510	G ¾	-	-	-	250
Horizontaux (raccordements bas)	100 l	30 kg	-	-	-	750	-	-	560	580	G ¾	280	320	-	-
	150 l	38 kg	-	-	-	1 010	-	-	560	580	G ¾	500	460	-	-
	200 l	46 kg	-	-	-	1 270	-	-	560	580	G ¾	800	580	-	-
Stables	200 l	54 kg	-	-	-	1 300	-	-	560	-	G ¾	-	-	390	-
	250 l	61 kg	-	-	-	1 540	-	-	560	-	G ¾	-	-	365	-
	300 l	75 kg	-	-	-	1 800	-	-	560	-	G ¾	-	-	365	-

