

GAMME STÉATITE

PERFORMANCE ET QUALITÉ.

La gamme Stéatite offre un excellent rapport qualité/prix/performances. La qualité de ses composants assure une longévité exceptionnelle. La gamme Stéatite est ainsi l'expression de la qualité et de la performance signées Chaffoteaux.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Résistance stéatite pour une durée de vie accrue et des performances de chauffe durables.
- > Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs.
- > Vis imperdables : les vis du capot sont munies d'un système les empêchant de tomber lors du démontage.
- > Anode magnésium.
- > Confort d'entretien : bride de 105 mm pour les modèles verticaux muraux de 100 à 200 l.
- > NF électricité performance catégorie B hors 50 litres (non catégorisés).

FOURNITURES STANDARD


- > 1 raccord diélectrique avec joint fourni.

OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 314).

Pour des informations détaillées sur les raccordements des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 316.

VUE EN COUPE (modèle mural)

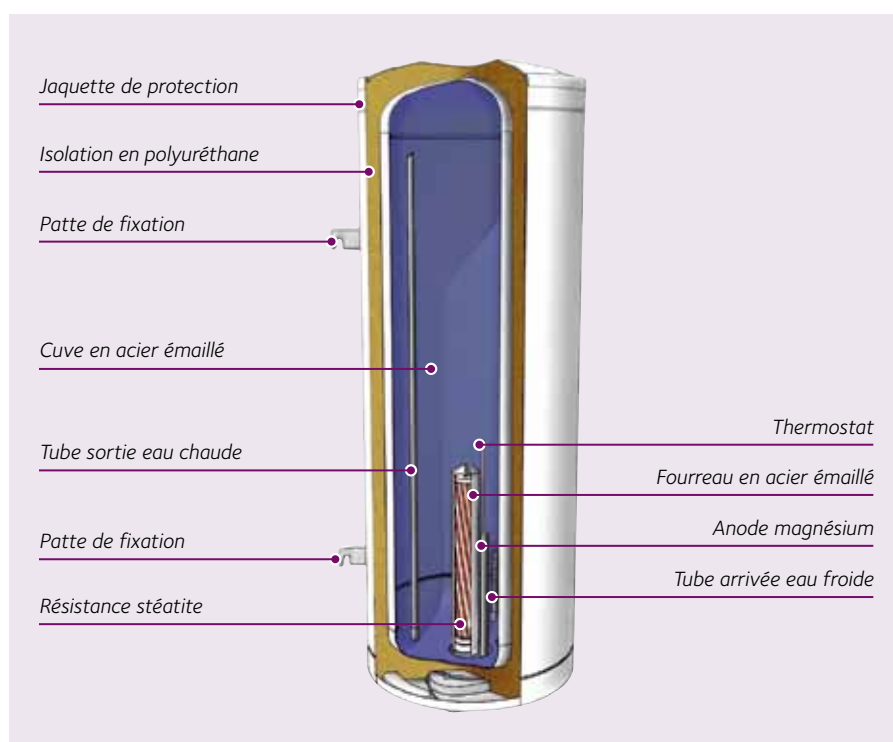

OFFRE QUALITÉ GARANTIE **NOUVEAU**

Chaffoteaux s'engage sur la qualité de ses appareils et propose aux installateurs professionnels un forfait, en cas de dépannage pendant la période de garantie :

- > **150 € HT** pour l'échange d'un chauffe-eau dans la limite de la garantie cuve de 5 ans.
- > **45 € HT** pour le remplacement de composants électriques dans la limite de la garantie de 2 ans.

MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	Référence	Prix HT
Verticaux muraux	50 l	460 mm	1200 W	Mono	3010153	408 €
	75 l	460 mm	1200 W	Mono	3010154	424 €
	100 l	505 mm	1200 W	Mono	3000103	426 €
	150 l	505 mm	1800 W	Mono	3000104	482 €
	200 l	505 mm	2400 W	Mono	3000105	548 €
	200 l	560 mm	2400 W	Mono	3010450	548 €
Stables	200 l	560 mm	3000 W	Multi-tensions	3010197	795 €
	250 l	560 mm	3000 W	Multi-tensions	3010198	877 €
	300 l	560 mm	3000 W	Multi-tensions	3000108	900 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50 °C	PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40 °C	PERTES STATIQUES (kWh / 24h) À 65 °C	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (Wh / l.K.24h)
Verticaux muraux	50 l	460 mm	1 200 W	Mono	2h30	n.c.	0,89	0,35
	75 l	460 mm	1 200 W	Mono	4h00	n.c.	1,20	0,30
	100 l	505 mm	1 200 W	Mono	5h18	184 l	1,20	0,25
	150 l	505 mm	1 800 W	Mono	5h12	278 l	1,62	0,23
	200 l	505 mm	2 400 W	Mono	5h28	371 l	1,91	0,20
	200 l	560 mm	2 400 W	Mono	5h28	372 l	1,68	0,18
Stables	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	4h26	345 l	1,88	0,20
	250 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	5h00	455 l	2,15	0,18
	300 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	5h54	538 l	2,60	0,18

⁽¹⁾ Câblé d'usine en 230 V mono et commutables en 400 tri sans kit - n.c. : non concerné

DIMENSIONS (en mm)

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	POIDS	A	B	K	C	D	E	F	G	H	L	M	N
Verticaux muraux	50 l	18 kg	410	-	150	560	160	120	460	475	G ½	-	-	-
	75 l	25 kg	590	-	230	760	230	175	460	475	G ¾	-	-	-
	100 l	31 kg	560	-	270	830	230	175	505	510	G ¾	-	-	-
	150 l	39 kg	1050	800	100	1150	230	175	505	510	G ¾	-	250	-
	200 l	47 kg	1050	800	430	1480	230	175	505	510	G ¾	-	250	-
	200 l	47 kg	1050	800	220	1270	230	175	560	575	G ¾	-	250	-
Stables	200 l	54 kg	-	-	-	1300	-	-	560	-	G ¾	390	-	625
	250 l	61 kg	-	-	-	1540	-	-	560	-	G ¾	365	-	625
	300 l	75 kg	-	-	-	1800	-	-	560	-	G ¾	365	-	625

